

GoodTwist®

for cutting and more...

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2020



MEDRILLCA

S.A.C. RUC 20555949457

Somos una empresa dedicada a importar y distribuir nuestra propia marca de herramientas de corte y accesorios para taladrar: GoodTwist®.

En continuo crecimiento desde nuestra apertura en Lima, Perú, nos hemos propuesto acompañar la excelente calidad técnica de nuestros productos, con una visión integral que incorpora aspectos de diseño en su presentación y empaque, primordialmente orientada a facilitar a nuestros clientes -ferreterías y pernerías en su mayoría - la apropiada exhibición y manipulación de los productos, impactando positivamente en el proceso de ofertar un mejor servicio de venta al comprador/usuario final.

Con esa misma visión, hemos elaborado el presente catálogo, y lo comenzamos presentando una Tabla de Equivalencias de medidas, que estamos seguros encontrarás de gran utilidad.

Contactarnos es muy fácil y hacer negocios con nosotros más aún.

Si tus clientes usan un taladro, necesitas nuestro catálogo en tu ferretería!!
Descárgalo en

www.goodtwistperu.com

medrillcape@gmail.com

+51 970973004 Ventas

+51 979567649 Administración

+51 1 5967252 Importaciones/Almacén

TABLA DE CONVERSIÓN: FRACCIÓN DECIMAL/MILIMÉTRICO

FRACCIÓN	DECIMAL	mm
----------	---------	----

1/64	0.0156	0.3969
1/32	0.0313	0.7938
3/64	0.0469	1.1906
1/16	0.0625	1.5875
5/64	0.0781	1.9844
3/32	0.0938	2.3813
7/64	0.1094	2.7781
1/8	0.1250	3.1750
9/64	0.1406	3.5719
5/32	0.1563	3.9688
11/64	0.1719	4.3656
3/16	0.1875	4.7625
13/64	0.2031	5.1594
7/32	0.2188	5.5563
15/64	0.2344	5.9531
1/4	0.2500	6.3500
17/64	0.2656	6.7469
9/32	0.2813	7.1438
19/64	0.2969	7.5406
5/16	0.3125	7.9375
21/64	0.3281	8.3434
11/32	0.3438	8.7313
23/64	0.3594	9.1281
3/8	0.3750	9.5250
25/64	0.3906	9.9219
13/32	0.4063	10.3188
27/64	0.4219	10.7156
7/16	0.4375	11.1125
29/64	0.4531	11.5094
15/32	0.4688	11.9063
31/64	0.4844	12.3031
1/2	0.5000	12.7000
33/64	0.5156	13.0969
17/32	0.5313	13.4938
35/64	0.5469	13.8906
9/16	0.5625	14.2875
37/64	0.5781	14.6844
19/32	0.5938	15.0813
39/64	0.6094	15.4781
5/8	0.6250	15.8750
41/64	0.6406	16.2719
21/32	0.6563	16.6688
43/64	0.6719	17.0656
11/16	0.6875	17.4625
45/64	0.7031	17.8594
23/32	0.7188	18.2563
47/64	0.7344	18.6531
3/4	0.7500	19.0500
49/64	0.7656	19.4469
25/32	0.7813	19.8438
51/64	0.7969	20.2406
13/16	0.8125	20.6375
53/64	0.8281	21.0344
27/32	0.8438	21.4313
55/64	0.8594	21.8281
7/8	0.8750	22.2250
57/64	0.8906	22.6219
29/32	0.9063	23.0188
59/64	0.9219	23.4156
15/16	0.9375	23.8125
61/64	0.9531	24.2094
31/32	0.9688	24.6063
63/64	0.9844	25.0031
1	1.0000	25.4000

FRACCIÓN	DECIMAL	mm
----------	---------	----

1 x 1/64	1.0156	25.7969
1 x 1/32	1.0313	26.1938
1 x 3/64	1.0469	26.5906
1 x 1/16	1.0625	26.9875
1 x 15/64	1.0781	27.3844
1 x 13/32	1.0938	27.7813
1 x 17/64	1.1094	28.1781
1 x 1/8	1.1250	28.5750
1 x 19/64	1.1406	28.9719
1 x 5/32	1.1563	29.3688
1 x 11/64	1.1719	29.7656
1 x 3/16	1.1875	30.1625
1 x 13/64	1.2031	30.5594
1 x 7/32	1.2188	30.9563
1 x 15/64	1.2344	31.3531
1 x 1/4	1.2500	31.7500
1 x 17/64	1.2656	32.1469
1 x 9/32	1.2813	32.5438
1 x 19/64	1.2969	32.9406
1 x 5/16	1.3125	33.3375
1 x 21/64	1.3281	33.7344
1 x 11/32	1.3438	34.1313
1 x 23/64	1.3594	34.5281
1 x 3/8	1.3750	34.9250
1 x 25/64	1.3906	35.3219
1 x 13/32	1.4063	35.7188
1 x 27/64	1.4219	36.1156
1 x 7/16	1.4375	36.5125
1 x 29/64	1.4531	36.9094
1 x 15/32	1.4688	37.3063
1 x 31/64	1.4844	37.7031
1 x 1/2	1.5000	38.1000
1 x 33/64	1.5156	38.4969
1 x 17/32	1.5313	38.8938
1 x 35/64	1.5469	39.2906
1 x 9/16	1.5625	39.6875
1 x 37/64	1.5781	40.0844
1 x 19/32	1.5938	40.4813
1 x 39/64	1.6094	40.8781
1 x 5/8	1.6250	41.2750
1 x 41/64	1.6406	41.6719
1 x 21/32	1.6563	42.0688
1 x 43/64	1.6719	42.4656
1 x 11/16	1.6875	42.8625
1 x 45/64	1.7031	43.2594
1 x 23/32	1.7188	43.6563
1 x 47/64	1.7344	44.0531
1 x 3/4	1.7500	44.4500
1 x 49/64	1.7656	44.8469
1 x 25/32	1.7813	45.2438
1 x 51/64	1.7969	45.6406
1 x 13/16	1.8125	46.0375
1 x 53/64	1.8281	46.4344
1 x 27/32	1.8438	46.8313
1 x 55/64	1.8594	47.2281
1 x 7/8	1.8750	47.6250
1 x 57/64	1.8906	48.0219
1 x 29/32	1.9063	48.4188
1 x 59/64	1.9219	48.8156
1 x 15/16	1.9375	49.2125
1 x 61/64	1.9531	49.6094
1 x 31/32	1.9688	50.0063
1 x 63/64	1.9844	50.4031
2	2.0000	50.8000

FRACCIÓN	DECIMAL	mm
----------	---------	----

2 x 1/64	2.0156	51.1969
2 x 1/32	2.0313	51.5938
2 x 3/64	2.0469	51.9906
2 x 1/16	2.0625	52.3875
2 x 15/64	2.0781	52.7844
2 x 13/32	2.0938	53.1813
2 x 17/64	2.1094	53.5781
2 x 1/8	2.1250	53.9750
2 x 9/64	2.1406	54.3712
2 x 5/32	2.1563	54.7700
2 x 11/64	2.1719	55.1656
2 x 3/16	2.1875	55.5625
2 x 13/64	2.2031	55.9594
2 x 7/32	2.2188	56.3575
2 x 15/64	2.2344	56.7531
2 x 1/4	2.2500	57.1500
2 x 17/64	2.2656	57.5469
2 x 9/32	2.2813	57.9438
2 x 19/64	2.2969	58.3406
2 x 5/16	2.3125	58.7375
2 x 21/64	2.3281	59.1344
2 x 11/32	2.3438	59.5313
2 x 23/64	2.3594	59.9281
2 x 3/8	2.3750	60.3250
2 x 25/64	2.3906	60.7219
2 x 13/32	2.4063	61.1188
2 x 27/64	2.4219	61.5156
2 x 7/16	2.4375	61.9125
2 x 29/64	2.4531	62.3094
2 x 15/32	2.4688	62.7063
2 x 31/64	2.4844	63.1031
2 x 1/2	2.5000	63.5000
2 x 33/64	2.5156	63.8969
2 x 17/32	2.5313	64.2938
2 x 35/64	2.5469	64.6906
2 x 9/16	2.5625	65.0875
2 x 37/64	2.5781	65.4844
2 x 19/32	2.5938	65.8825
2 x 39/64	2.6094	66.2781
2 x 5/8	2.6250	66.6750
2 x 41/64	2.6406	67.0719
2 x 21/32	2.6563	67.4688
2 x 43/64	2.6719	67.8656
2 x 11/16	2.6875	68.2625
2 x 45/64	2.7031	68.6594
2 x 23/32	2.7188	69.0563
2 x 47/64	2.7344	69.4531
2 x 3/4	2.7500	69.8500
2 x 49/64	2.7656	70.2469
2 x 25/32	2.7813	70.6438
2 x 51/64	2.7969	71.0406
2 x 13/16	2.8125	71.4375
2 x 53/64	2.8281	71.8344
2 x 27/32	2.8438	72.2313
2 x 55/64	2.8594	72.6281
2 x 7/8	2.8750	73.0250
2 x 57/64	2.8906	73.4219
2 x 29/32	2.9063	73.8188
2 x 59/64	2.9219	74.2156
2 x 15/16	2.9375	74.6125
2 x 61/64	2.9531	75.0094
2 x 31/32	2.9688	75.4063
2 x 63/64	2.9844	75.8031
3	3.0000	76.2000

GoodTwist®

for cutting and more...

LÍNEA DE CORTE EN METALES

GoodTwist® ofrece las más versátiles opciones en su catálogo de brocas para corte en **METALES**.

Una línea fabricada bajo los estándares **DIN338**, para cada requerimiento de empuje y velocidad de avance con variantes en RPM y dureza del material, atendiendo cada necesidad del mercado, **doméstico o industrial**, con mejor relación costo-valor para el presupuesto del cliente.

Brocas HSS M35 Co5%, HSS M2 TITANIUM, HSS 9341 y 4341, para todas las aplicaciones.



GoodTwist®
for cutting and more...



GoodTwist®

for cutting and more...

BROCA HSS M35 COBALTO 5% DIN 338 PUNTA 4CARAS, 135° USO INDUSTRIAL

La broca **GoodTwist®** HSS-M35 con aleación de 5% de cobalto, es el item imprescindible en la propuesta industrial de cada ferretería, por su especial eficacia en el corte a través de metales duros, tales como el acero inoxidable y el hierro, aunque también puede utilizarse para materiales más blandos.

Disponible en sus dos clases de diámetro: Milimétricas y fracción de Pulgadas.



El material HSS M35 Co 5%
puede soportar temperaturas de hasta 1100
grados Fahrenheit (593 Grados Centígrados).

GoodTwist®

for cutting and more...

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
GT-M35-Co-04	1/16"	10 PZAS
GT-M35-Co-05	5/64"	10 PZAS
GT-M35-Co-06	3/32"	10 PZAS
GT-M35-Co-07	7/64"	10 PZAS
GT-M35-Co-08	1/8"	10 PZAS
GT-M35-Co-09	9/64"	10 PZAS
GT-M35-Co-10	5/32"	10 PZAS
GT-M35-Co-11	11/64"	10 PZAS
GT-M35-Co-12	3/16"	10 PZAS
GT-M35-Co-16	1/4"	10 PZAS
GT-M35-Co-20	5/16"	10 PZAS
GT-M35-Co-24	3/8"	5 PZAS
GT-M35-Co-28	7/16"	5 PZAS
GT-M35-Co-32	1/2"	5 PZAS
GT-M35-Co-R-02	5/8" Reducida	1 PZA
GT-M35-Co-R-03	3/4" Reducida	1 PZA
GT-M35-Co-R-04	7/8" Reducida	1 PZA

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
GT-M35-Co-01	0.5 mm	10 PZAS
GT-M35-Co-02	0.8 mm	10 PZAS
GT-M35-Co-03	1 mm	10 PZAS
GT-M35-Com-09	3 mm	10 PZAS
GT-M35-Com-09-1	3.5 mm	10 PZAS
GT-M35-Com-10	4 mm	10 PZAS
GT-M35-Com-10-1	4.5 mm	10 PZAS
GT-M35-Com-11	5 mm	10 PZAS
GT-M35-Com-11-1	5.5 mm	10 PZAS
GT-M35-Com-12	6 mm	10 PZAS
GT-M35-Com-13	7 mm	10 PZAS
GT-M35-Com-13-1	7.5 mm	10 PZAS
GT-M35-Com-14	8 mm	10 PZAS
GT-M35-Com-14-1	8.5 mm	10 PZAS
GT-M35-Com-15	9 mm	10 PZAS
GT-M35-Com-16	10mm	10 PZAS
GT-M35-Com-17	11mm	5 PZAS
GT-M35-Com-18	12mm	5 PZAS
GT-M35-Com-R-01	13mm Reducida	1 PZA
GT-M35-Com-R-02	14 mm Reducida	1 PZA

*Empaque de polipropileno de ratchet ajustable

GoodTwist® HSS M35 Co 5%



BROCA HSS9341 DIN 338 PUNTA 4CARAS 135° USO SEMI-INDUSTRIAL

Una herramienta con inmejorable resistencia térmica en relación a su costo-rendimiento, dada su composición química ampliamente comprobada. Su capacidad de corte en aceros aleados y no aleados u otros metales de **dureza media**, la convierten en la broca de mayor preferencia del mercado semi-industrial .

El material HSS 9341

puede soportar temperaturas de hasta 850 grados Fahrenheit (454 Grados Centígrados).

CÓDIGO	MEDIDA	EMPAQUE
GT-9341-SP-5001	1/64"	10
GT-9341-SP-5008	1/8"	10
GT-9341-SP-5009	9/64"	10
GT-9341-SP-5011	11/64"	10
GT-9341-SP-5012	3/16"	10
GT-9341-SP-5017	17/64"	10
GT-9341-SP-5019	19/64"	10
GT-9341-SP-5021	21/64"	5
GT-9341-SP-5022	11/32"	5
GT-9341-SP-5023	23/64"	5
GT-9341-SP-5026	13/32"	5
GT-9341-SP-5027	27/64"	5
GT-9341-SP-5029	29/64"	5
GT-9341-SP-5030	15/32"	5



GoodTwist®

for cutting and more...



BROCA HSS9341 DE PRECISIÓN CALIBRADA

Vástago STUB RECTIFICADO


DIN338, PUNTA 4CARAS 135°

USO INDUSTRIAL ó SEMI-INDUSTRIAL

Se utilizan a menudo donde el espacio libre del eje es limitado. La longitud del vástago (mango) y la longitud total de esta broca varía en relación proporcional a su diámetro, otorgando **PRECISIÓN milimétricamente CALIBRADA** en el desempeño.



Punta con ángulo de 135° en sus **4CARAS**, para un perfecto **AUTOCENTRADO**.

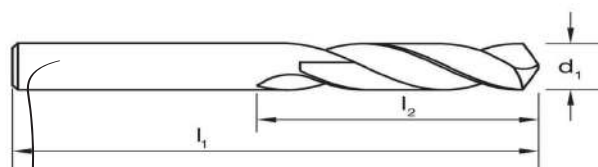

Vástago rectificado al **DIÁMETRO** de la broca

CÓDIGO	Ø Y LARGO TOTAL	EMPAQUE
GT-SES-01	1/8" - 3.2 x 49 mm	10 PZAS.
GT-SES-02	5/32" - 4.0 x 55 mm	10 PZAS.
GT-SES-03	3/16" - 4.8 x 62 mm	8 PZAS.





BROCA HSS4341 DIN 338
PUNTA 4CARAS 135°
USO DOMÉSTICO / SEMI-INDUSTRIAL

Manufacturada en un acero de baja aleación y de alta velocidad, cuenta con buena dureza, tenacidad y plasticidad térmica.

Generalmente se utiliza para metales blandos en trabajos de intensidad moderada a suave, y es por ello que la clasificamos como de USO DOMESTICO o SEMI INDUSTRIAL, lo que ofrece un amplio rango de aplicaciones que no requieren de brocas de mayor resistencia y costo.

Sus **bordes super afilados** garantizan un corte, preciso y rápido.

Su caja de polipropileno de cierre ajustable, la mantiene libre de óxido y humedad



MEDIDAS DISPONIBLES

CÓDIGO	MEDIDA	EMPAQUE
GT-EL-04	1/16"	10 PZAS
GT-EL-05	5/64"	10 PZAS
GT-EL-06	3/32"	10 PZAS
GT-EL-07	7/64"	10 PZAS
GT-EL-08	1/8"	10 PZAS
GT-EL-09	9/64"	10 PZAS
GT-EL-10	5/32"	10 PZAS
GT-EL-11	11/64"	10 PZAS
GT-EL-12	3/16"	10 PZAS
GT-EL-16	1/4"	10 PZAS
GT-EL-20	5/16"	10 PZAS
GT-EL-24	3/8"	5 PZAS
GT-EL-28	7/16"	5 PZAS
GT-EL-32	1/2"	5 PZAS

GoodTwist® HSS4341 Economic Line



BROCA HSS AISI M2 RECUBIERTA DE TITANIO PUNTA 135° 4CARAS USO INDUSTRIAL

Su composición química en MATERIAL M2 y su revestimiento de TITANIO convierten a esta línea de brocas en las **más resistentes a las altas temperaturas**, prolongando su duración para las aplicaciones de la industria metalmecánica o de carpintería.

Utilizada apropiadamente, el beneficio de su **duración pagará con creces su costo algo superior**. Funciona en hierro, acero inoxidable y maderas diversas. Únicamente en las 3 medidas de más alta rotación.



CÓDIGO	MEDIDA	EMPAQUE
GT-M2-TIC-20	5/16"	10 PZAS
GT-M2-TIC-24	3/8"	5 PZAS
GT-M2-TIC-32	1/2"	5 PZAS

BROCA HSS SILVER & DEMING DIN 338 PUNTA 4CARAS, 135° USO INDUSTRIAL

Una broca cuya ingeniería de diseño
proporciona un encaje
más seguro al portabrocas, además de mayor
velocidad de corte.

Para ello, su vástago comparte con la broca la
mitad de su largo y se va reduciendo en 3
etapas.

El área de encaje posee tres lados planos
y se reduce para ajustarse al portabrocas
(mandril) de 1/2 pulgada o superior, para
taladros de banco o manuales y
máquinas tales como tornos, fresadores y
prensas de broca.

Disponibles en los 3 diámetros de
más alta rotación por sus
múltiples aplicaciones en la industria, y
presentadas en tubo de aluminio de
polipropileno, que mantiene la
herramienta perfectamente protegida:

5/8", 3/4" y 7/8"



GoodTwist®

for cutting and more...

BROCA HSS CÓNICA ESCALONADA MANGO HEXAGONAL

Las brocas escalonadas se utilizan para perforar metales de hasta 1/4 de pulgada de espesor. Son brocas diseñadas para agrandar un agujero a medida que la broca perfora la chapa. Cada paso de la broca tiene un diámetro mayor que el paso anterior y no se requiere una broca piloto para iniciar el agujero.



Sus dos ranuras piramidales proporcionan cortes más rápidos, suaves y limpios de viruta, y en cada paso está impreso el diámetro al que corresponde el corte.

GT-HEX-CON-01	6 PASOS 3/16"	- 1/2"
GT-HEX-CON-03	9 PASOS 1/4"	- 3/4"
GT-HEX-CON-02	13 PASOS 1/8"	- 1/2"
GT-HEX-CON-02M	13 PASOS 6 mm	- 35 mm*

*A partir de Junio 2021

- Acero
- Cobre
- Bronce
- Aluminio
- Plástico
- Laminados
- Madera



**Desde fijar estantes, pasando
por armar equipos, fijar
verjas, ventanas,
ascensores, instalar lámparas.
hasta colgar cuadros, el
proceso de perforar el agujero
para colocar el anclaje
ramplug o tarugo es
relativamente fácil.**

**Sólo necesita un
taladro y una broca
GoodTwist®**

**LÍNEA
DE CORTE
EN CEMENTO,
CONCRETO
Y CERÁMICOS.**

BROCA HCS-TCT
PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO
ELECTROSOLDADA
USO INDUSTRIAL ó SEMI-INDUSTRIAL

Para perforar hormigón,
roca, piedra, ladrillo,
bloques de cemento y
otros materiales similares.

Fácil de usar por su rapidez en la perforación y por su acabado **SANDBLASTED** (arenado), no desliza sobre la superficie. Su composición de acero de alto carbono (HCS), le otorga dureza y resistencia al óxido para un mayor número de usos.



GoodTwist®

for cutting and more...

Vistoso y práctico
empaqué blister card.

CÓDIGO de PRODUCTO	DIÁMETRO Y LARGO DE BROCA *
GT-CON-TCT-01	1/8" x 60 mm
GT-CON-TCT-02	5/32" x 75 mm
GT-CON-TCT-03	3/16" x 85 mm
GT-CON-TCT-05	1/4" x 6"
GT-CON-TCT-08	3/8" x 6"
GT-CON-TCT-10	1/2" x 6"
GT-CON-TCT-12	5/8" x 6"
GT-CON-TC-04	7/32" x 85 mm
GT-CON-TC-05	1/4" x 4"
GT-CON-TC-06	5/16" x 4"
GT-CON-TC-08	3/8" x 6"
GT-CON-TC-09	7/16" x 6"
GT-CON-TC-010	1/2" x 6"
GT-CON-TC-011	9/16" x 6"
GT-CON-TC-012	5/8" x 6"
GT-CON-TC-013	3/4" x 6"
GT-CON-TC-014	1/4" x 12"
GT-CON-TC-015	5/16" x 12"
GT-CON-TC-016	3/8" x 12"
GT-CON-TC-017	1/2" x 12"
GT-CON-TC-018	5/8" x 12"


* Empaques en Blister Card o Tubo de Polipropileno según medida.





BROCA HCS SDS PLUS SANDBLASTED

#LA_PASAMUROS



Las **SDS PLUS (Special Direct System)** están diseñadas para perforar mampostería (nunca metales), con un mango especial para **TALADROS ROTOPERCUTORES** - también llamados rotomartillos -.

Reforzados con carburo de tungsteno en la punta y acero en el cuerpo, las **SDS PLUS GoodTwist®** poseen un núcleo mecánicamente diseñado para mejorar la absorción de la vibración y la transmisión de la fuerza.



- representación D.Y.. . .
- ubo de Polipropileno
- • protegidas
- • mientras se exhiben.

MEDIDAS DISPONIBLES

CÓDIGO	DIÁMETRO Y LARGO DE MANGO
GT-SDS-M6-04	12 mm x 6"
GT-SDS-P6-003	3/16" x 6"
GT-SDS-P6-001	1/4" x 6"
GT-SDS-P6-002	5/16" x 6"
GT-SDS-P6-003-ECU	3/8" x 6"
GT-SDS-P6-004	1/2" x 6"
GT-SDS-P6-005	5/8" x 6"
GT-SDS-P8-001	1/4" x 8"
GT-SDS-P8-002	5/16" x 8"
GT-SDS-P8-003	3/8" x 8"
GT-SDS-P8-004	1/2" x 8"
GT-SDS-P8-005	5/8" x 8"
GT-SDS-P8-006	3/4" x 8"
GT-SDS-P8-007	1" x 8"
GT-SDS-P-001	1/4" x 12"
GT-SDS-P-002	5/16" x 12"
GT-SDS-P-003	3/8" x 12"
GT-SDS-P-004	1/2" x 12"
GT-SDS-P-005	9/16" x 12"
GT-SDS-P-005-ECU	5/8" x 12"
GT-SDS-P-007	3/4" x 12"
GT-SDS-P16-004	3/4" x 12"
GT-SDS-P16-005	1/2" x 16"
GT-SDS-P16-006	5/8" x 16"
GT-SDS-P16-007	1" x 16"

GoodTwist® SDS PLUS



BROCA SDS PLUS CROSS POINT

DOBLE FLAUTA



La CROSS POINT es nuestra BROCA SDS PLUS, con un valor agregado: Pueden perforar con más rapidez el concreto por sus 4 ranuras de despeje en la punta para dar paso al material que pudiera quedar atrapado.

Es ideal para concreto reforzado, albañilería, y piedra natural. Es hasta 25% más rápida que el estándar, garantizando un mayor rendimiento.

CÓDIGO	DIÁMETRO Y LARGO DE MANGO
GT-SDSC-P6-02	1/4" x 6"
GT-SDSC-P6-03	5/16" x 6"
GT-SDSC-P6-04	3/8" x 6"
GT-SDSC-P6-06	5/8" x 6"
GT-SDSC-P8-02	1/4" x 8"
GT-SDSC-P-04	3/8" x 12"
GT-SDSC-P-05	1/2" x 12"
GT-SDSC-P16-06	5/8" x 16"



BROCA HCS PARA CORTE EN CERÁMICOS PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO ELECTROSOLDADA

Diseñada **ESPECÍFICAMENTE** para trabajos de dureza media y perfectamente circulares, en materiales **CERÁMICOS, PORCELANATOS ó MARMOLIZADOS**.



No es necesario emplear un taladro especial, el cerámico, azulejo o pieza, quedará con un excelente acabado final.

Indispensable en la instalación de accesorios en baños, cocinas, perfiles de puertas y ventanas.

Vistoso empaque blister sandwich, con instrucciones de uso, la mantiene protegida mientras la exhibe.

CÓDIGO	DIÁMETRO Y LARGO DE MANGO
GT-PORC-01	3/16" x 4"
GT-PORC-02	1/4" x 5"
GT-PORC-03	5/16" x 5"
GT-PORC-04	3/8" x 6"
GT-PORC-05	1/2" x 6"

GoodTwist®

for cutting and more...

CINCELES DE ACERO AL CARBONO DEMOLICIÓN LIGERA SDS PLUS DEMOLICIÓN PESADA SDS MAX

- Fabricados de molibdeno cromado.
- Acabado Arenado (SANDBLASTED).
- Puntas con tratamiento térmico



PUNTA ESPADA



PUNTA PLANA

GoodTwist® CINCELES SDS PLUS / MAX				
CÓDIGO		Ø Pulgadas	Longitud TOTAL mm	TIPO DE PUNTA
	GT-CS-SDSMF-18-400	18	400	PLANA 25 mm
	GT-CS-SDSMP-18-400	18	400	AGUDA
	GT-CS-SDSPF-18-250	18	250	PLANA 25 mm
	GT-CS-SDSPF-18-400	18	400	PLANA 25 mm
	GT-CS-SDSPP-18-250	18	250	AGUDA
	GT-CS-SDSPP-18-400	18	400	AGUDA



**Brocas para perforar
maderas blandas o duras y
materiales similares como
contrachapado, finos o
gruesos, logrando orificios
precisos y sin astillas.**

**Nuestras brocas
GoodTwist Brad Point
(punta tipo alfiler)
están diseñadas para
asegurar el
autocentrado y lograr
una total precisión y
un acabado liso en la
superficie perforada.**

**LÍNEA
DE CORTE
EN MADERAS**



BROCA HCS BRAD POINT

- Fabricada en acero con alto contenido de carbono o cromo vanadio (CV), con punta de alfiler y 2 espuelas cortantes.
- Punto central de entrada que evita el “patinaje” de la broca.
- Ranuras diseñadas para la óptima expulsión de la viruta, por lo que la broca no se adhiere ni se quema en la madera.
- Para perforar orificios precisos y sin astillas en madera blanda, madera dura, contrachapado y tableros duros.
- Uso en taladros de mano, taladros eléctricos portátiles, y tornos.



GoodTwist® BROCAS P/ MADERAS Brad Point

CÓDIGO	ø Pulgadas	ø mm	Longitud TOTAL	Reducción a 1/2"
GT-WW-01	1/8"	3	60 mm	N/A
GT-WW-02	5/32"	4	75 mm	N/A
GT-WW-03	3/16"	5	85 mm	N/A
GT-WW-04	1/4"	6	90 mm	N/A
GT-WW-05	5/16"	8	150 mm	N/A
GT-WW-06	3/8"	10	150 mm	N/A
GT-WW-07	1/2"	13	150 mm	N/A
GT-WW-204	1/4"	6	200 mm	N/A
GT-WW-205	5/16"	8	200 mm	N/A
GT-WW-206	3/8"	10	200 mm	N/A
GT-WW-211	1/2"	13	200 mm	SI
GT-WW-216	5/8"	16	200 mm	SI
GT-WW-219	3/4"	19	200 mm	SI
GT-WW-08	1/4"	6	300 mm	N/A
GT-WW-09	5/16"	8	300 mm	N/A
GT-WW-10	3/8"	10	300 mm	N/A
GT-WW-311	1/2"	13	300 mm	SI
GT-WW-316	5/8"	16	300 mm	SI
GT-WW-319	3/4"	19	300 mm	SI

SET DE BROCAS AVELLANADORAS

El set de brocas avellanadoras es el mejor aliado del carpintero. Integrado con su llave allen y su broca guía, cada avellanador se pueden intercambiar y ajustar al largo deseado para trabajar la madera.

Las brocas fabricadas en acero de alto carbono, vienen en este set, en las 4 medidas mas comerciales.



3 a 6 mm.

Punta alfiler para autocentrado.

Llave Allen para ajuste.

Desmontable e Intercambiable.

Los machos de roscar son herramientas de corte que se utilizan para limpiar o fabricar roscas en piezas de acero, aluminio o plástico.

Para UNC, UNF o Rosca Métrica (MA).



**GoodTwist® presenta
SU LINEA DE MACHOS
fabricados en material
HCS, bajo la norma
DIN 352.**

En SETS de 3 pasos:

Paso 1: Desbaste

Paso 2: Roscado

Paso 3: Acabado



**LÍNEA
DE MACHOS**

MACHOS UNC, UNF O MÉTRICOS (MA)

TABLA DE CONSULTA POR TIPO Y MEDIDA DE ROSCAS

MÉTRICA PASO FINO			
Medida Nominal			
Diametro ext. x paso			
M 2.5	x	0.35	
M 3	x	0.35	
M 3.5	x	0.35	
M 4	x	0.5	
M 5	x	0.5	
M 6	x	0.75	
M 7	x	0.75	
M 8	x	0.75	
M 8	x	1	
M 9	x	0.75	
M 9	x	1	
M 10	x	0.75	
M 10	x	1	
M 10	x	1.25	
M 11	x	1	
M 11	x	0.75	
M 12	x	1	
M 12	x	1.25	
M 13	x	1.5	
M 14	x	1	
M 14	x	1.25	
M 15	x	1	
M 15	x	1.5	
M 16	x	1	
M 16	x	1.5	
M 17	x	1	
M 17	x	1.5	
M 18	x	1	
M 18	x	1.5	
M 20	x	1	
M 20	x	1.5	
M 22	x	1	
M 22	x	1.5	
M 24	x	1	
M 24	x	1.5	
M 25	x	1	
M 25	x	1.5	

MÉTRICA PASO FINO			
Medida Nominal			
Diametro ext. x paso			
M 25	x	1.5	
M 25	x	2	
M 26	x	1.5	
M 27	x	1	
M 27	x	1.5	
M 27	x	2	
M 28	x	1	
M 28	x	1.5	
M 28	x	2	
M 30	x	1	
M 30	x	1.5	
M 30	x	2	
M 32	x	1.5	
M 32	x	2	
M 33	x	1.5	
M 33	x	2	
M 34	x	1.5	
M 34	x	1.5	
M 35	x	1.5	
M 35	x	2	
M 36	x	2	
M 36	x	3	
M 38	x	1.5	
M 38	x	2	
M 39	x	1.5	
M 39	x	2	
M 40	x	1.5	
M 40	x	2	
M 40	x	3	
M 42	x	2	
M 42	x	1.5	
M 45	x	1.5	
M 45	x	2	
M 45	x	3	
M 48	x	2	
M 48	x	3	
M 50	x	2	
M 50	x	3	
M 52	x	2	
M 52	x	3	

MÉTRICA PASO NORMAL			
Medida Nominal			
Diametro ext. x paso			
M 1.6	x	0.35	
M 1.7	x	0.35	
M 2	x	0.4	
M 2.2	x	0.45	
M 2.3	x	0.4	
M 2.5	x	0.45	
M 2.6	x	0.45	
M 3	x	0.5	
M 3	x	0.6	
M 3.5	x	0.6	
M 4	x	0.7	
M 4	x	0.75	
M 4.5	x	0.75	
M 5	x	0.75	
M 5	x	0.8	
M 5	x	0.9	
M 5	x	1	
M 5.5	x	0.9	
M 6	x	1	
M 7	x	1	
M 8	x	1.25	
M 9	x	1.25	
M 10	x	1.5	
M 11	x	1.5	
M 12	x	1.75	
M 14	x	2	
M 16	x	2	
M 18	x	2.5	
M 20	x	2.5	
M 22	x	2.5	
M 24	x	3	
M 27	x	3	
M 30	x	3.5	
M 33	x	3.5	
M 36	x	4	
M 39	x	4	
M 42	x	4.5	
M 45	x	4.5	
M 48	x	5	
M 50	x	5	

UNIFICADA PASO NORMAL			
Medida Nominal			
Diametro ext. x No hilos			
M 1/8	x	40 UNC	
M 5/32	x	32 UNC	
M 3/16	x	24 UNC	
M 1/4	x	20 UNC	
M 5/16	x	18 UNC	
M 3/8	x	16 UNC	
M 7/16	x	14 UNC	
M 1/2	x	13 UNC	
M 9/16	x	12 UNC	
M 5/8	x	11 UNC	
M 3/4	x	10 UNC	
M 7/8	x	9 UNC	
M 1"	x	8 UNC	
M 1" 1/8	x	7 UNC	
M 1" 1/4	x	7 UNC	
M 1" 3/8	x	6 UNC	
M 1" 1/2	x	6 UNC	
M 1" 3/4	x	5 UNC	
M 2"	x	1/2 UNC	
M 2" 1/2	x	4 UNC	
M 2" 3/4	x	4 UNC	
M 3"	x	4 UNC	

UNIFICADA PASO FINO			
Medida Nominal			
Diametro ext. x No hilos			
M 1/8	x	44 UNF	
M 5/32	x	36 UNF	
M 3/16	x	32 UNF	
M 1/4	x	28 UNF	
M 5/16	x	24 UNF	
M 3/8	x	24 UNF	
M 7/16	x	20 UNF	
M 1/2	x	20 UNF	
M 9/16	x	18 UNF	
M 5/8	x	18 UNF	
M 3/4	x	16 UNF	
M 7/8	x	14 UNF	
M 1"	x	12 UNF	
M 1" 1/8	x	12 UNF	
M 1" 1/4	x	12 UNF	
M 1" 3/4	x	12 UNF	
M 1" 1/12	x	1/2 UNF	

JUEGOS DE MACHOS HCS (HIGH CARBON STEEL) PARA ROSCAS UNC, UNF Y MILIMÉTRICAS

Sets de tres pasos diseñados para lograr total precisión e impecable acabado. En su estuche de polipropileno, se mantienen libres del daño por oxidación.

Set de Machos HCS Rosca UNC



CÓDIGO	ESPECIFICACIONES EN FRACCIÓN DE PULGADA		
GT-HTS-UNC-006	5/32	x	32 H
GT-HTS-UNC-007	3/16	x	24 H
GT-HTS-UNC-008	1/4	x	20 H
GT-HTS-UNC-009	5/16	x	18 H
GT-HTS-UNC-010	3/8	x	16 H
GT-HTS-UNC-011	7/16	x	14 H
GT-HTS-UNC-012	1/2	x	13 H
GT-HTS-UNC-013	9/16	x	12 H
GT-HTS-UNC-014	5/8	x	11 H
GT-HTS-UNC-016	3/4	x	10 H
GT-HTS-UNC-015	7/8	x	10 H

Set de Machos HCS Rosca UNF



● ● ● ● ●	ESPECIFICACIONES EN FRACCIÓN DE PULGADA		
GT-HTS-UNF-008	1/4	x	28 H
GT-HTS-UNF-009	5/16	x	24 H
GT-HTS-UNF-010	3/8	x	24 H
GT-HTS-UNF-011	7/16	x	20 H
GT-HTS-UNF-012	1/2	x	20 H
GT-HTS-UNF-014	5/8	x	18 H
GT-HTS-UNF-015	3/4	x	16 H

Set de Machos HCS•••a Milimétrica



• • • • •	ESPECIFICACIONES EN MILÍMETROS		
GT-HTS-MAM-003	M3	x	0.50 MMH, MA
GT-HTS-MAM-004	M4	x	0.70 MMH, MA
GT-HTS-MAM-007	M5	x	0.80 MMH, MA
GT-HTS-MAM-008	M6	x	1.00 MMH, MA
GT-HTS-MAM-008-1	M7	x	1.00 MMH, MA
GT-HTS-MAM-008-2	M8	x	1.00 MMH, MA
GT-HTS-MAM-009	M8	x	1.25 MMH, MA
GT-HTS-MAM-009-1	M9	x	1.25 MMH, MA
GT-HTS-MAM-010-1	M10	x	1.00 MMH, MA
GT-HTS-MAM-010	M10	x	1.25 MMH, MA
GT-HTS-MAM-011	M10	x	1.50 MMH, MA
GT-HTS-MAM-011-1	M11	x	1.25 MMH, MA
GT-HTS-MAM-011-2	M11	x	1.50 MMH, MA
GT-HTS-MAM-012-3	M12	x	1.00 MMH, MA
GT-HTS-MAM-012-1	M12	x	1.25 MMH, MA
GT-HTS-MAM-012-2	M12	x	1.50 MMH, MA
GT-HTS-MAM-012	M12	x	1.75 MMH, MA
GT-HTS-MAM-014	M14	x	1.50 MMH, MA
GT-HTS-MAM-015	M14	x	2.00 MMH, MA
GT-HTS-MAM-016	M16	x	1.50 MMH, MA
GT-HTS-MAM-016-1	M16	x	2.00 MMH, MA
GT-HTS-MAM-018	M18	x	1.50 MMH, MA
GT-HTS-MAM-020	M20	x	1.50 MMH, MA
GT-HTS-MAM-020-1	M20	x	2.50 MMH, MA
GT-HTS-MAM-024	M24	x	3.00 MMH, MA



LÍNEA
DE PUNTAS Y
ACCESORIOS

GoodTwist®

for cutting and more...

Fabricadas en Acero S2, nuestras **PUNTAS POZIDRIVE** o **PHILLIPS**, estándar o magnéticas, son el mejor accesorio para atornillar con herramientas tanto eléctricas como manuales, ya que se adaptan perfectamente a los portapuntas de 1/4".

GoodTwist® Puntas Magnéticas

PHILLIPS			POZIDRIVE		
CODIGO	Ø	LARGO	CODIGO	Ø	LARGO
GT-PHB-1	#	1 2 "	GT-POZ-1	#	1 2 "
GT-PHB-2-001	#	2.5 2 "	GT-POZ-2	#	2 2 "
GT-PHB-2-001	#	2.7 2.75 "	GT-POZ-3	#	3 2 "
GT-PHB-3	#	3 2 "	GT-POZ-4	#	2.25 1 "



- Previene el sobreajuste al facilitar la salida de la leva.
- Soporta mayor torsión que los sistemas de ranura.



GoodTwist®

for cutting and more...

PORTA BROCAS / CHUCK CON LLAVE

Para máquinas de taladrar MANUALES o
TALADROS ELÉCTRICOS PORTÁTILES



ADAPTADOR PORTA BROCAS SDS PLUS a ESTÁNDAR.



PORTA PUNTAS MAGNÉTICO 1/4"



GoodTwist®

for cutting and more...

ADAPTADOR MAGNÉTICO HEXAGONAL

- Diseñado para su encastre a atornilladores manuales ó eléctricos.
- Sus 6 esquinas empotradas minimizan la producción de viruta.



- Imán de fuerza industrial para pernos o tornillos autoroscantes.

Disponible en sus medidas de mayor rotación:

- GT-MNS-01 1/4" x 65mm
- GT-MNS-02 5/16" x 65mm
- GT-MNS-03 3/8" x 65mm
- GT-MNS-04 7/16" x 65mm
- GT-MNS-05 1/2" x 65mm
- GT-MNS-06 5/8" x 65mm